

Space

Проекционный экран с ручным управлением

Тип полотна экрана:

- Matte White (MW)
- High Contrast Grey (HCG)
- Glass beaded (GB)
- Contrast glass beaded (CGB)

Содержание

<u>Меры предосторожности</u>	<u>4</u>
<u>Технические характеристики</u>	<u>5</u>
<u>Монтаж экрана</u>	<u>6</u>
<u>Эксплуатация</u>	<u>7</u>
<u>Рекомендации</u>	<u>8</u>
<u>Уход и обслуживание</u>	<u>9</u>

Меры предосторожности



Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию.

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотну экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C.

Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен High Contrast Grey (HCG), Matte White (MW) допускается мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой
- экраны с типом покрытия полотен Glass beaded (GB) и Contrast glass beaded (CGB) допускается чистить мягкой сухой щеткой



Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирающие материалы

Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие

Рекомендации

Рекомендуемое

расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW, HCG

рис. 2 - для типов полотен GB, CGB




Рис. 1






Рис. 2


Технические характеристики

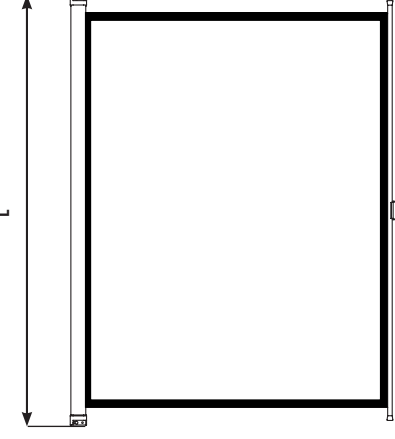

заглушка А



заглушка В



Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
Matte White	0,9	160°
High Contrast Grey	0,8	140°
Glass beaded	2,8	70°
Contrast Glass beaded	1,9	80°

Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (В на рис. 3) должно быть не менее половины ширины экрана (С на рис. 3)
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (А на рис. 3) не должно превышать шестикратную ширину экрана (С на рис. 3)
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю
- если пол помещения горизонтальный, оптимальное расстояние от него до нижнего края экрана (D на рис. 3) должно составлять 1-1,5 м

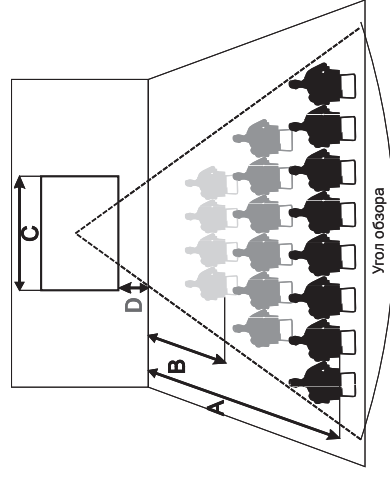


Рис. 3

формат	код	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности (см)	L - длина корпуса (см)	заглушка
1:1	DSSM-1101	120x120	116x116	132	A
	DSSM-1102	160x160	156x156	172	A
	DSSM-1103	180x180	176x176	192	A
	DSSM-1104	200x200	194x194	212	A
	DSSM-1105	220x220	214x214	232	A
	DSSM-1106	240x240	234x234	262	A
4:3	DSSM-1107	280x280	270x270	292	B
	DSSM-1108	300x300	290x290	312	B
	DSSM-4301	160x120	156x116	172	A
	DSSM-4302	180x135	176x131	192	A
	DSSM-4303	200x150	194x144	212	A
	DSSM-4304	220x165	214x159	232	A
16:9	DSSM-4305	240x180	234x174	262	A
	DSSM-4306	280x210	270x204	292	A
	DSSM-4307	300x225	290x211	312	A
	DSSM-4308	360x270	352x262	372	B
	DSSM-4309	400x300	388x288	412	B
	DSSM-1601	160x120	152x86	172	A
DSSM-1602	180x132	172x98	192	A	
DSSM-1603	200x143	192x109	212	A	
DSSM-1604	220x154	212x119	232	A	
DSSM-1605	240x165	232x129	252	A	
DSSM-1606	280x188	270x154	292	A	
DSSM-1607	300x199	290x165	312	A	
DSSM-1608	400x254	388x218	412	A	

Монтаж экрана

1. Закрепите экран, используя способ крепления с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей.
 - жесткое крепление на стене: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис.1
 - подвешивание на стену: замерьте расстояние между петлями на корпусе и прикрутите шурупы соответствующего диаметра к стене с учетом высоты экрана подвесьте экран крепежными петлями на шурупы, как показано на рис.2
 - крепление на потолок: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис. 3



Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго горизонтально. Рекомендуются использовать уровень (рис. 4) для более правильного монтажа экрана




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3






Рис. 4

Эксплуатация

Разворачивание экрана

- плавно потяните вниз за ручку. Для фиксации экрана в нужном положении слегка отпустите экран вверх.



Свертывание экрана

- слегка потяните за ручку вниз на 1-3 см и поднимайте экран



Во избежание повреждения экрана поднимайте натяжную планку плавно, параллельно корпусу экрана